

# Rullbart galler

## GR 6502

Levereras monteringsklar med fabriktillverkat kassettsystem.

### LAMELLPROFIL

Lamellprofil av enkelväggigt, strängpressat aluminium. Maskstorlek 80x40 mm. I standardutförande naturanodiserade i skiktjocklek 15 µm. Kan även förses med genomskinlig polykarbonat (Makrolon) i gallerhålen. Kombineras med dubbelväggig jalousiprofil typ VST 5110. Levereras även i färgskala enligt NCS-systemet.

### STYRSKENOR

Styrskena av aluminium med dubbla PVC-inlägg för tyst gång. Standardkulörer: 17 vit, 22 brun eller 26 naturanodiserat. Levereras även i färgskala enligt NCS systemet. Styrskena SH-STF.

### SKYDDSKLASS

Uppfyller skyddsklass 2 och 3 med förstärkningar och lås enligt SSF 200:3

### KASSETT

Kassett av rullbockat, lackerat aluminium. Kassettsystemet döljer galleret i upprullat läge och förhindrar obehörigt tillträde till motor och elanslutningar samt skyddar produkten mot smuts, snö och isbildning. Finns i standardkulörerna 17 vit, 20 natur och 22 brun. Levereras även i färgskala enligt NCS systemet.

Tillägg: Levereras även utan kassettsystem.

Kan vid stora storlekar/hög frekvens förses med flytande konsollsystem och utanpåliggande 380V boxmotor.

### KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassettsstorlek <sup>1</sup> Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm
205x205	1 400
230x230	1 700
254x254	2 500
300x300	3 500

<sup>1</sup> Max jalousibredd 7 200 mm.  
OBS! Kassettsstorlek/rulldiameter kan variera med olika bredder. Kontrollera med Svenska Jalousi för exakta uppgifter.

Måttuppgifterna avser max bredd och kan variera vid mindre bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

### MANÖVRERING



Manövreras med 230V rörmotor med eller utan nödvev alternativt med 380V utanpåliggande boxmotor med nödvev.

### EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION


Rullgaller skall vara Selecta® Rullgaller 6502, fabrikat Svenska Jalousi AB, tel: 031-53 80 20.

Ex. Lamellmatta kulör 26 naturanodiserad, kassett och skenor kulör 17 vit.

### DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

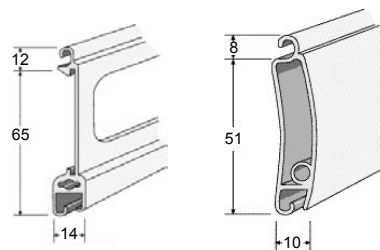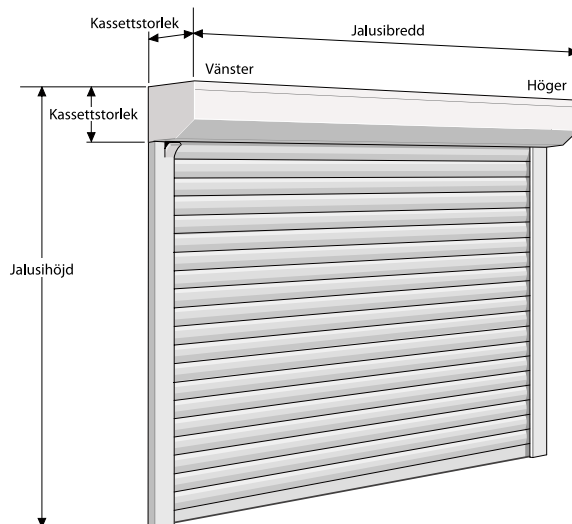

Lamellprofil GR 6502 och VST 5110



Styrskena SH-STF

#### SVENSKA JALUSI AB

**Postadress** Box 48023  
418 34 Göteborg

**Besöksadress** Ovådersgatan 10  
418 34 Göteborg

**Telefon** Nat. 031-53 80 20  
Int. +46 31 53 80 20

**Fax** Nat. 031-53 80 81  
Int. +46 31 53 80 81

**E-post / Hemsida** info@jalusi.se  
www.jalusi.se

**Org. nr / VAT. no** 556225-1370  
SE556225137001

**Bankgiro** F-skattebevis finns  
814-4420  
Säte: Göteborg